




Verzió 1. 2025.04.01.

Fenntartjuk a jogot a technikai adatlap előzetes értesítés és kötelezettség nélküli megváltoztatására.

"ROLL GROOVE" TÍPUSÚ MÉRETTÁBLÁZAT

Horonykészítés mérettáblázat:

Horonyoló gép

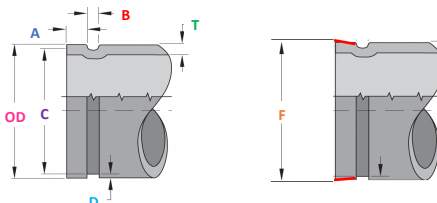

Járatos méretek:

Névl.átm. mm/in	Cső külső átmérő OD			Tömítő felület A $\pm 0.76/\pm 0.03$ mm/in	Horony vajat szélesség B $\pm 0.76/\pm 0.03$ mm/in	Horony kerület C		Horony mélység D (ref) mm/in	Max. megeng. csőszétnyílás átm. F mm/in	Min. megeng. csőfalvast. T mm/in
	Std. mm/in	Tűrészhatár mm/in				Std. mm/in	Tűrészhatár mm/in			
25	33.7	+0.41	-0.68	15.88	7.14	30.23	-0.38	1.60	34.5	1.8
1	1.327	+0.016	-0.026	0.625	0.281	1.190	-0.015	0.063	1.358	0.071
32	42.4	+0.50	-0.60	15.88	7.14	38.99	-0.38	1.60	43.3	1.8
1¼	1.669	+0.020	-0.023	0.625	0.281	1.535	-0.015	0.063	1.705	0.071
40	48.3	+0.44	-0.52	15.88	7.14	45.09	-0.38	1.60	49.4	1.8
1½	1.900	+0.017	-0.020	0.625	0.281	1.779	-0.015	0.063	1.945	0.071
50	60.3	+0.61	-0.61	15.88	8.74	57.15	-0.38	1.60	62.2	1.8
2	2.375	+0.024	-0.024	0.625	0.344	2.250	-0.015	0.063	2.449	0.071
65	73.0	+0.74	-0.74	15.88	8.74	69.09	-0.46	1.98	75.2	2.3
2½	2.875	+0.029	-0.029	0.625	0.344	2.720	-0.018	0.078	2.961	0.091
65	76.1	+0.76	-0.76	15.88	8.74	72.26	-0.46	1.99	77.7	2.3
2½	3.000	+0.030	-0.030	0.625	0.344	2.845	-0.018	0.078	3.059	0.091
80	88.9	+0.89	-0.79	15.88	8.74	84.94	-0.46	1.98	90.6	2.3
3	3.500	+0.035	-0.031	0.625	0.344	3.344	-0.018	0.078	3.567	0.091
100	108.0	+1.07	-0.79	15.88	8.74	103.73	-0.51	2.11	109.7	2.3
4	4.250	+0.042	-0.031	0.625	0.344	4.084	-0.020	0.083	4.319	0.091
100	114.3	+1.14	-0.79	15.88	8.74	110.08	-0.51	2.11	116.2	2.3
4	4.500	+0.045	-0.031	0.625	0.344	4.334	-0.020	0.083	4.575	0.091
125	133.0	+1.32	-0.79	15.88	8.74	129.13	-0.51	2.11	134.9	2.9
5	5.250	+0.052	-0.031	0.625	0.344	5.084	-0.020	0.083	5.311	0.114
125	139.7	+1.40	-0.79	15.88	8.74	135.48	-0.51	2.11	141.7	2.9
5	5.500	+0.055	-0.031	0.625	0.344	5.334	-0.020	0.083	5.579	0.114
125	141.3	+1.42	-0.79	15.88	8.74	137.03	-0.56	2.13	143.5	2.9
5	5.563	+0.056	-0.031	0.625	0.344	5.395	-0.022	0.084	5.650	0.114
150	159.0	+1.60	-0.79	15.88	8.74	154.50	-0.56	2.16	161.0	2.9
6	6.250	+0.063	-0.031	0.625	0.344	6.083	-0.022	0.085	6.339	0.114
150	165.1	+1.60	-0.79	15.88	8.74	160.8	-0.56	2.16	167.1	2.9
6	6.500	+0.063	-0.031	0.625	0.344	6.330	-0.022	0.085	6.579	0.114
150	168.3	+1.60	-0.79	15.88	8.74	163.96	-0.56	2.16	170.7	2.9
6	6.625	+0.063	-0.031	0.625	0.344	6.455	-0.022	0.085	6.720	0.114
200A	216.3	+1.60	-0.79	19.05	11.91	211.60	-0.64	2.35	219.8	2.9
8	8.516	+0.063	-0.031	0.750	0.469	8.331	-0.025	0.093	8.653	0.114
200	219.1	+1.60	-0.79	19.05	11.91	214.40	-0.64	2.34	221.5	2.9
8	8.625	+0.063	-0.031	0.750	0.469	8.441	-0.025	0.092	8.720	0.114
250A	267.4	+1.60	-0.79	19.05	11.91	262.60	-0.69	2.40	270.9	3.6
10	10.528	+0.063	-0.031	0.750	0.469	10.339	-0.027	0.095	10.665	0.142
250	273.0	+1.60	-0.79	19.05	11.91	268.28	-0.69	2.39	275.4	3.6
10	10.750	+0.063	-0.031	0.750	0.469	10.562	-0.027	0.094	10.842	0.142
300A	318.5	+1.60	-0.79	19.05	11.91	312.90	-0.76	2.77	322.0	4.0
12	12.539	+0.063	-0.031	0.750	0.469	12.319	-0.030	0.109	12.677	0.158
300	323.9	+1.60	-0.79	19.05	11.91	318.29	-0.76	2.77	326.2	4.0
12	12.750	+0.063	-0.031	0.750	0.469	12.531	-0.030	0.109	12.842	0.158
350	377.0	+1.60	-0.79	23.83	11.91	371.44	-0.76	2.77	379.5	4.5
14	14.842	+0.063	-0.031	0.938	0.469	14.623	-0.030	0.109	14.941	0.177
400	426.0	+1.60	-0.79	23.83	11.91	420.46	-0.76	2.77	428.5	4.5
16	16.772	+0.063	-0.031	0.938	0.469	16.553	-0.030	0.109	16.870	0.177
500	529.0	+1.60	-0.79	25.40	11.91	523.46	-0.76	2.77	533.0	5.0
20	20.827	+0.063	-0.031	1.000	0.469	20.608	-0.030	0.109	20.984	0.197